

wineo

**LAMINATBODEN** | LAMINATE FLOORING | SOL STRATIFIÉ | SUELO LAMINADO  
LAMINATE FLOORING | SOL STRATIFIÉ | SUELO LAMINADO | **LAMINATBODEN**  
SOL STRATIFIÉ | SUELO LAMINADO | **LAMINATBODEN** | LAMINATE FLOORING  
SUELO LAMINADO | **LAMINATBODEN** | LAMINATE FLOORING | SOL STRATIFIÉ

FOREVER  
EICHE 



**wineo 500 | wineo 700**

# wineo 500 L



Rome Oak Beige | LA215LV4 | 1380 x 244 x 8 mm



Barcelona Oak Sand | LA214LV4 | 1380 x 244 x 8 mm



Helsinki Oak Lightbrown | LA212LV4 | 1380 x 244 x 8 mm



Lisbon Oak Lightbrown | LA211LV4 | 1380 x 244 x 8 mm



Oslo Oak Brown | LA213LV4 | 1380 x 244 x 8 mm



Lisbon Oak Darkbrown | LA210LV4 | 1380 x 244 x 8 mm

# wineo 700 L



Greece Oak Beige | LA221LV4 | 1380 x 244 x 8 mm



Spain Oak Beigebrown | LA220LV4 | 1380 x 244 x 8 mm



Italy Oak Sand | LA219LV4 | 1380 x 244 x 8 mm



Monaco Oak Lightbrown | LA216LV4 | 1380 x 244 x 8 mm



Portugal Oak Lightbrown | LA218LV4 | 1380 x 244 x 8 mm



Monaco Oak Grey | LA217LV4 | 1380 x 244 x 8 mm

# wineo 700 XXL



Sweden Oak Beige | LA227XXLV4 | 1845 × 244 × 10 mm



Sweden Oak Sand | LA229XXLV4 | 1845 × 244 × 10 mm




Sweden Oak Lightbrown | LA228XXLV4 | 1845 × 244 × 10 mm



Sweden Oak Brown | LA226XXLV4 | 1845 × 244 × 10 mm



passende Unterlagsmatten  
suitable underlay material  
approprié sous-couche  
adecuado material base



Produktinformationen  
Product information  
Information produit  
Información producto



## ALLE WINEO 500 | WINEO 700 DESIGNS MIT SYNCHRONPRÄGUNG UND UMLAUFEND LACKIERTER V4-FUGE.

ALL WINEO 500 | WINEO 700 DESIGNS WITH REGISTERED EMBOSSED  
AND ALL-ROUND LACQUERED V4 JOINT.

TOUTE LA GAMME WINEO 500 | WINEO 700 AVEC JOINT V4  
LAQUÉ TOUT AUTOUR, GAUFRÉ ET ENREGISTRÉ

TODOS LOS DISEÑOS WINEO 500 | WINEO 700 CON BISEL V4 REGISTRADA  
EN RELIEVE Y LACADA EN TODO EL PERÍMETRO.

# wineo 700 XXL



Finland Oak Beige  
wineo 700 XXL | LA225XXLV4



Finland Oak Beige | LA225XXLV4 | 1845 × 244 × 10 mm









Finland Oak Gold | LA224XXLV4 | 1845 × 244 × 10 mm



Norway Oak Silver | LA222XXLV4 | 1845 × 244 × 10 mm



Finland Oak Darkbrown | LA223XXLV4 | 1845 × 244 × 10 mm

		wineo 500 L	wineo 700 L	wineo 700 XXL
Verlegeart	Installation type Type de pose Forma de instalación	Klicken Click Clic Encajar 	Klicken Click Clic Encajar 	Klicken Click Clic Encajar 
Verriegelung	Locking Verrouillage Bloqueo	FoldDown	FoldDown	FoldDown
Synchronprägung	Registered embossed surface Décor synchronisé Estampación sincrónica	✓	✓	✓
Fuge	Joint Procure Bisel	V4	V4	V4
Trägerplatte	Core board Panneau support Plancha de soporte	<b>Hochverdichtete Trägerplatte</b> Highly compressed HDF core board Panneau de support HDF à haute densité Plancha de soporte HDF de alta densidad	<b>Hochverdichtete Trägerplatte</b> Highly compressed HDF core board Panneau de support HDF à haute densité Plancha de soporte HDF de alta densidad	<b>Hochverdichtete Trägerplatte mit Quellvergütung</b> Highly compressed HDF core board with reduced swelling Panneau de support HDF à haute densité avec gonflement réduit Plancha de soporte HDF de alta densidad con hinchamiento reducido
Format	Format Format Formato	1380 x 244 mm	1380 x 244 mm	1845 x 244 mm
Produktstärke	Product thickness Épaisseur du produit Grosor	8 mm	8 mm	10 mm
Paneele/Paket	Panels/box Panneaux/paquet Paneles/caja	8/2,69 m <sup>2</sup>	8/2,69 m <sup>2</sup>	4/1,80 m <sup>2</sup>
Pakete/Palette	Boxes/pallet Paquetes/palette Cajas/palé	42/113,14 m <sup>2</sup>	42/113,14 m <sup>2</sup>	42/75,60 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse EN ISO 10874	Utilization class Classe d'usage Clase utilización	23/32	23/32	23/33
Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión	AC4	AC5	AC5
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	Impact resistance Résistance aux chocs Resistencia al impacto	kleine Kugel ≥ 35 mm, große Kugel ≥ 750 mm small ball ≥ 35 mm, large ball ≥ 750 mm boule petite ≥ 35 mm, boule grande ≥ 750 mm bola pequeña ≥ 35 mm, bola grande ≥ 750 mm	kleine Kugel ≥ 35 mm, große Kugel ≥ 750 mm small ball ≥ 35 mm, large ball ≥ 750 mm boule petite ≥ 35 mm, boule grande ≥ 750 mm bola pequeña ≥ 35 mm, bola grande ≥ 750 mm	kleine Kugel ≥ 70 mm, große Kugel ≥ 1000 mm small ball ≥ 70 mm, large ball ≥ 1000 mm boule petite ≥ 70 mm, boule grande ≥ 1000 mm bola pequeña ≥ 70 mm, bola grande ≥ 1000 mm
Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Resistance to staining Résistance aux taches Insensibilidad a manchas	Gruppe 1+2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4 Group 1+2: grade 5 / Group 3: grade 4	Gruppe 1+2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4 Group 1+2: grade 5 / Group 3: grade 4	Groupe 1+2: degré 5 / Groupe 3: degré 4 Grupo 1+2: grado 5 / Grupo 3: grado 4
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Light fastness Résistance à la lumière Resistencia a la luz	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 4 Light fastness (procedure 2) ≥ 4	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 4 Light fastness (procedure 2) ≥ 4	Résistance à la lumière (procédure 2) ≥ 4 Resistencia a la luz (procedimiento 2) ≥ 4
Resteindruck EN ISO 24343-1	Residual indentation Poinçonnement rémanent Huella residual	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Möbelfußtest EN 424	Effect of a furniture leg Poinçonnement statique remanent Prueba de la pata de mueble	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung Foot Type 0 - no visible change	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung Foot Type 0 - no visible change	Pied Type 0 - aucune modification visible Pie Tipo 0 - ninguna modificación visible
Stuhrollenversuch EN 425	Castor chair test Test de la chaise à roulettes Prueba de la rueda de silla	25000 Umdrehungen - kein Schaden mit Rollen Typ W 25000 revolutions - no damage with rolls type W	25000 Umdrehungen - kein Schaden mit Rollen Typ W 25000 revolutions - no damage with rolls type W	25000 révolutions - aucun dommage avec les rolls type W 25000 revoluciones - sin deterioro con los rollos tipo W
Fußbodenheizung	Underfloor heating Chauffage par le sol Suelos radiantes	Geeignet für alle herkömmlichen Fußbodenheizungen bis zu 27 °C. Suitable for all conventional underfloor heating up to 27 °C.	Geeignet für alle herkömmlichen Fußbodenheizungen bis zu 27 °C. Suitable for all conventional underfloor heating up to 27 °C.	Convient à tous les systèmes conventionnels de chauffage par le sol jusqu'à 27 °C. Adecuado para todos los sistemas convencionales de calefacción por suelo radiante hasta 27 °C.
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	Thermal resistance Résistance au passage de chaleur Resistencia de penetración térmica	0,0587 (m <sup>2</sup> K)/W	0,0587 (m <sup>2</sup> K)/W	0,0745 (m <sup>2</sup> K)/W
Garantie	Guarantee Garanti Garanzia			
Garantieverlängerung	Extended guarantee Extension de garantie Ampliación de la garantía	+5 Jahre bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte +5 years for laying on a PU underlay mat	+5 Jahre bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte +5 years for laying on a PU underlay mat	+5 années pour l'installation sur une sous couché PU +5 años para la colocación con un esterilla base de PU


Dekoranschnittmuster, kein Qualitätsmuster. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.  
 Décor sample, no quality sample. Windmüller GmbH provides no guarantee with regard to mistakes, printing errors and technical changes.  
 Échantillon de décor, pas d'échantillon de qualité. Sous réserve d'erreurs et de défauts d'impression ainsi que de modifications techniques de la part de Windmüller GmbH.  
 Muestra de parte del decorativo, no vinculante a la calidad. Windmüller GmbH se reserva el derecho de hacer cambios, así como por errores de impresión o equivocaciones.



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



MADE IN GERMANY

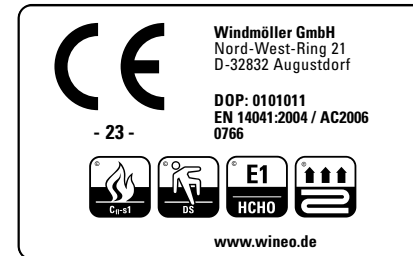

# wineo 500 | wineo 700

LIEBE AUF DEN  
ERSTEN KLICK

LOVE AT  
FIRST CLICK

L'AMOUR AU  
PREMIER CLIC

AMOR AL  
PRIMER CLIC



Portugal Oak Lightbrown  
wineo 700 L | LA218LV4

**Windmüller GmbH**

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

**www.wineo.de**

Member of



# wineo