


# wineo laminátová podlaha se systémem / Rock'n'Go

# wineo

Přímo povrstvená laminátová podlaha vyrobená podle EN 13329 pro pokládku bez použití lepidla

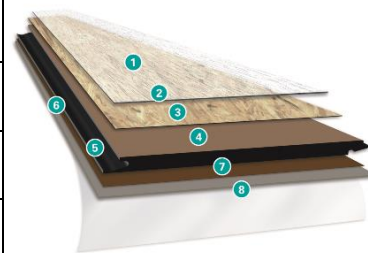

<b>Formát</b>	1288 x 195 mm
<b>Tloušťka výrobku</b>	9 mm
<b>Panely / m<sup>2</sup> na 1 balík</b>	8 / 2,01 m <sup>2</sup>
<b>Balíky / m<sup>2</sup> na 1 paletu</b>	48 / 96,48 m <sup>2</sup>
<b>Poskytnutí záruky</b>	30 let při nekomerčním používání podle záručních podmínek Windmöller - www.wineo.de

Klasifikace		Složení výrobku	
<b>Užitková třída 23</b> EN ISO 10874	Obytné prostory s intenzivním využíváním	1	<b>Struktura povrchu</b> Různá ražení
<b>Užitková třída 33</b> EN ISO 10874	Komerční prostory s častým využíváním	2	<b>Užitková vrstva</b> Krycí vrstva z melaninové pryskyřice
<b>AC5</b> Odolnost proti oděru EN 13329, příloha E	AC5	3	<b>Dekor</b> Dekoratивní papír
Odolnost proti nárazu EN 13329 příloha H	Malá koule ≥ 15 N Velká koule ≥ 1000 mm	4	<b>Nosná deska</b> Vysoce povrstvená nosná deska
Odolnost vůči skvrnám EN 438	Skupina 1 + 2: Stupeň 5 Skupina 3: Stupeň 4	5	<b>Spojení profilů</b> <b>Zajištění Fold-Down</b>
<b>Aqua-Stop</b> Zdrojová hodnota Měření v závodu Windmöller	Po 24 hod ≤ 5 %	6	<b>Profilové zapečetění</b> Profilové zapečetění Aqua-Stop
Vtlačení po konstantním zatížení EN ISO 24343-1	Zbytkové vtlačení ≤ 0,05 mm	7	<b>Protitah</b> Melaninová pryskyřice
Test noh nábytku EN 424	Typ nohy 0 - žádná viditelná změna	8	<b>Layer</b> soundSTOP Layer včetně ochranného filmu
Pokus u kolečkových židlí EN 425	25.000 cyklů bez poškození s kolečky typu W		<b>Autentický vzhled spár</b> V4 u vybraných dekorů
Tepelný propustný odpor EN 12667	0,06 (m <sup>2</sup> K)/W		 <a href="http://www.blauer-engel.de/uz176">www.blauer-engel.de/uz176</a>
<b>Sound-Stop</b> Kročejová neprůzvučnost podle EN ISO 717-2 Redukce kročejového hluku - slepené Redukce kročejového hluku - neslepené	17 dB 17,7 sone / až 55 % 14,1 sone / až 44 %		
Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02	Stálobarevnost (metoda 2) ≥ 6		
REACH	bez SVHC látek ≥ 0,1 %		
Likvidace	<b>Soukromé:</b> Jako lakované části nábytku: možné do normální domovního odpadu / neskladného odpadu <b>Komerční:</b> Č. klíče k likvidaci odpadů AVV 170201		

**CE**  
- 18 -

Windmöller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658

**E1**  
≤ 2 kV  
≥ 0,07 W/(mK)

www.wineo.de

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

**A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



**TÜV PROFI CERT**  
70 710 4061-7  
www.profi-cert.com

**7FI** emissionsgeprüft  
schadstoffgeprüft  
**PREMIUM**

**Upozornění:**

- LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / NK 32
- Redukce kročejového hluku měřená podle podnikové normy firmy Windmöller Werksnorm, závod Detmold, podle EPLF WD 021029-5
- Podlahové topení: Vhodné pro všechna běžná teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy do povrchové teploty 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmöller GmbH.