

PERFECT FIT

UNTERLAGSMATERIAL | UNDERLAY MATERIAL | SOUS-COUCHE | MATERIAL BASE

silentPREMIUM

DIE PREMIUMKLASSE FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG VON ELASTISCHEN BÖDEN ZUM KLEBEN

THE PREMIUM CLASS FOR THE FLOATING INSTALLATION OF ELASTIC FLOOR COVERINGS FOR GLUING



PASST PERFEKT ZU PURLINE BIOBODEN & DESIGNBODEN ZUM KLEBEN

wineo 400 | 600 | 1000 und allen vergleichbaren, elastischen Dryback-Belägen

FITS PERFECTLY FOR PURLINE ORGANIC FLOORING & DESIGN FLOORING FOR GLUING

wineo 400 | 600 | 1000 and all comparable elastic dryback floor coverings


PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX SOLS ORGANIQUES ET DESIGN PURLINE À COLLER

wineo 400 | 600 | 1000 et tous les revêtements Dryback souples comparables

ADAPTACIÓN PERFECTA AL SUELO BÍO PURLINE Y AL SUELO DE DISEÑO PARA ENCOLAR

wineo 400 | 600 | 1000 y a todas las superficies Dryback elásticas comparables

- SELBSTKLEBEND OBEN
- SCHWIMMEND VERLEGT
- SUPER SCHNELL
- SELF-ADHESIVE TOP SURFACE
- FLOATING INSTALLATION
- ULTRA-FAST

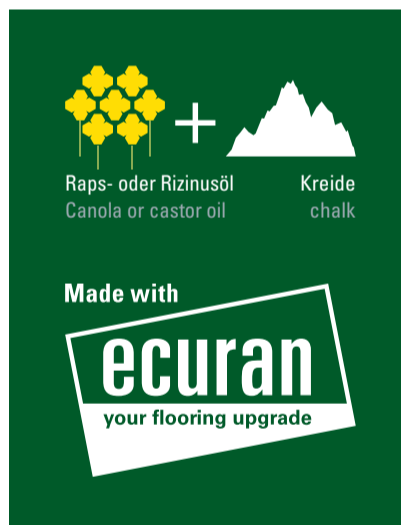

Basismaterial: ecuran (Bio-Polyurethan)

Base material: ecuran (bio-polyurethane)

Matériau de base: ecuran (Bio-Polyuréthane)

Material base: ecuran (biopoliuretano)

Palette: 40 Rollen

pallet/rolls | palette/rouleaux | palé/rollos

Rolle: 6,5m²

roll | rouleau | rollo

Stärke: 1,8 mm

thickness | épaisseur | grosor

Breite: 1 m

width | largeur | ancho

Länge: 6,5 m

length | longueur | largo

Gewicht: 2,6 kg/m²

weight | poids | peso

Trittschallminderung: ~ 15 dB

impact sound reduction | atténuation des bruits de pas

reducción acústica de las pisadas

Wärmedurchlasswiderstand: 0,01 (m²K)/W

thermal resistance | conductivité thermique

resistencia de penetración térmica en

HERVORRAGENDE SCHALLREDUKTION

OUTSTANDING NOISE REDUCTION
EXCELLENTE RÉDUCTION DU BRUIT
EXCEPCIONAL REDUCCIÓN ACÚSTICA

LONG-LIFE-PERFORMANCE

LONG-LIFE PERFORMANCE
PERFORMANCE LONGUE DURÉE
EXCEPCIONAL VIDA ÚTIL

HOHE EINSPARUNG BEI FUSSBODENHEIZUNG

SUBSTANTIAL SAVINGS WITH UNDERFLOOR HEATING
ÉCONOMIE IMPORTANTE AVEC LES CHAUFFAGES AU SOL
GRAN AHORRO CON CALEFACCIÓN DE SUELO RADIANTE

ECURAN	30 JAHRE YEARS
PE	10 JAHRE YEARS
XPS	5 JAHRE YEARS

ECURAN	
PE	
XPS	

Verlegevideo:

How to install:




Art. no. UPU1010



www.blauer-engel.de/uz156



SILVER



Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



Windmüller GmbH

1501
Z-158.10-50

Bff-s1

MADE IN GERMANY

PERFECT FIT

VERLEGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTION | MANUEL D'INSTALLATION | MANUAL DE INSTALACIÓN

Eine ausführliche Verlegeanleitung erhalten Sie im Downloadbereich unter www.wineo.de

For a detailed installation manual, please go to the download area at www.wineo.de • Vous trouverez les instructions complètes pour la pose dans la zone de téléchargement sur www.wineo.de • Encontrará un manual de instalación detallado en el área de descargas en www.wineo.de



24 h



> 18,0 °C
> 64,4 °F



< 65%

> 15-25 °C
> 59-77 °F

1




2



3



4

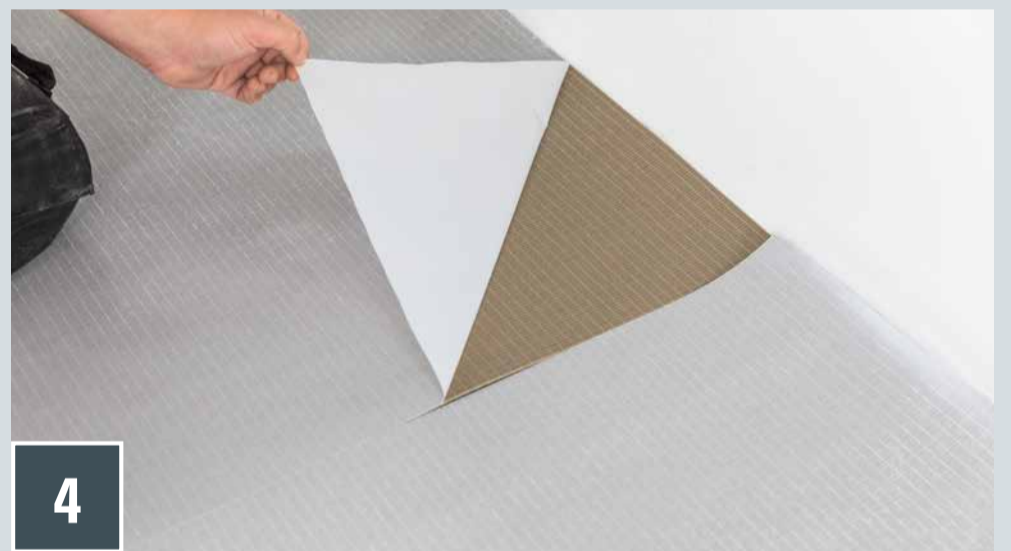

5



6



7

