

# wineo

# PERFECT FIT

UNTERLAGSMATERIAL | UNDERLAY MATERIAL | SOUS-COUCHE | MATERIAL BASE

## soundPROTECT SD

Dank integrierter DAMPFBREMSE für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet.

Suitable for mineral substrates (such as screed) thanks to integrated VAPOUR BARRIER.

### DER ALLESKÖNNER MIT LONG-LIFE- PERFORMANCE

### THE ALL-ROUNDER WITH LONG-LIFE PERFORMANCE



2 mm

### PASST PERFEKT ZU LAMINATBODEN

wineo 300 | 500 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

### FITS PERFECTLY FOR LAMINATE FLOORING

wineo 300 | 500 | 550 and all comparable standard laminate and parquet products

### PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX SOLS STRATIFIÉS

wineo 300 | 500 | 550 et tous les stratifiés et parquets comparables disponibles dans le commerce

### ADAPTACIÓN IMPECABLE AL SUELO LAMINADO

wineo 300 | 500 | 550 y a todos los productos similares de material laminado y parquet habituales en el mercado

- SUPER LEISE
- EFFIZIENT
- FÜR DIE STABILE KLICK-VERBINDUNG

- SUPER QUIET
- EFFICIENT
- FOR A STURDY CLICK CONNECTION



Raps- oder Rizinusöl  
Canola or castor oil

Kreide  
chalk

Made with

## ecuran

your flooring upgrade

Basismaterial: ecuran (Bio-Polyurethan)

Base material: ecuran (bio-polyurethane)

Matériau de base: ecuran (Bio-Polyuréthane)

Material base: ecuran (biopoliuretano)

Palette: 40 Rollen

pallet/rolls | palette/rouleaux | palé/rollos

Rolle: 8 m<sup>2</sup>

roll | rouleau | rollo

Stärke: 2 mm

thickness | épaisseur | grosor

Breite: 1 m

width | largeur | ancho

Länge: 8 m

length | longueur | largo

Gewicht: 1,7 kg/m<sup>2</sup>

weight | poids | peso

Trittschallminderung: ~ 19 dB

impact sound reduction |

atténuation des bruits de pas |

reducción acústica de las pisadas

Gehschallemission: ca. 28 %

reflected walking sound | émission des

bruits de resonance | emisión acústica de pasos

Wärmedurchlasswiderstand: 0,01 (m<sup>2</sup>K)/W

thermal resistance | conductivité thermique

resistencia de penetración térmica en

SD-Wert: ≥ 75 m

Verlegevideo:

How to install:



Art. no. UPU200SD



4 017268 997320

### HERVORRAGENDE SCHALLREDUKTION

OUTSTANDING NOISE REDUCTION

EXCELLENTE RÉDUCTION DU BRUIT

EXCEPCIONAL REDUCCIÓN ACÚSTICA

### LONG-LIFE-PERFORMANCE

LONG-LIFE PERFORMANCE

PERFORMANCE LONGUE DURÉE

EXCEPCIONAL VIDA ÚTIL

### HOHE EINSPARUNG BEI FUSSBODENHEIZUNG

SUBSTANTIAL SAVINGS WITH UNDERFLOOR HEATING

ÉCONOMIE IMPORTANTE AVEC LES CHAUFFAGES AU SOL

GRAN AHORRO CON CALEFACCIÓN DE SUELO RADIANTE

ECURAN 30 JAHRE | YEARS

PE 10 JAHRE | YEARS

XPS 5 JAHRE | YEARS

ECURAN

PE

XPS



www.blauer-engel.de/uz156



SILVER



Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



Windmüller  
GmbH

1501  
Z-158.10-50

Bfl-s1

# MADE IN GERMANY

# PERFECT FIT

## VERLEGEANLEITUNG

## INSTALLATION INSTRUCTION | MANUEL D'INSTALLATION | MANUAL DE INSTALACIÓN

Eine ausführliche Verlegeanleitung erhalten Sie im Downloadbereich unter [www.wineo.de](http://www.wineo.de)

For a detailed installation manual, please go to the download area at [www.wineo.de](http://www.wineo.de) • Vous trouverez les instructions complètes pour la pose dans la zone de téléchargement sur [www.wineo.de](http://www.wineo.de) • Encontrará un manual de instalación detallado en el área de descargas en [www.wineo.de](http://www.wineo.de)



24 h



> 18,0 °C  
> 64,4 °F



< 65%

> 15-25 °C  
> 59-77 °F

1



2



3



4




5



6



7

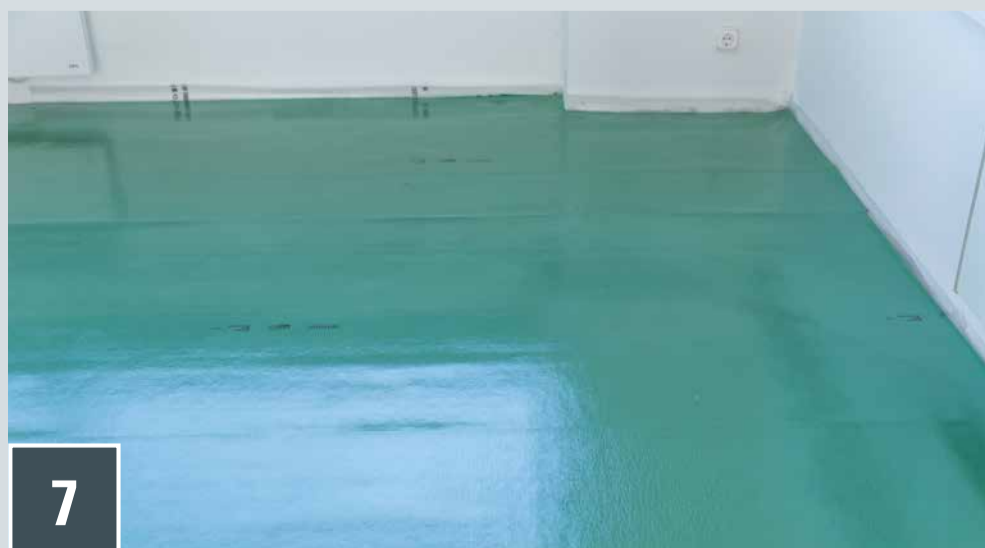

8

